

MITSUBISHI ELECTRIC

禪
KIRIGAMINE ZEN OPERATION




Stilizirana linija odgovara svakom unutarnjem okruženju

Razvijena kao idealna dopuna dekora modernog interijera, Kirigamine Zen klima uređaji su dostupni u tri boje (crna, srebrna i bijela) posebno odabrane kako bi se uklopile u svaki interijer.

Zen Kirigamine unutarnje jedinice imaju srebrno-skošen rub koji izražava profinjenost i kakvoću. Kombinirajući impresivno nisku potrošnju energije, tih rad, te snažne performanse ove jedinice pružaju najbolje rješenje za različite stilove dizajna interijera, a istovremeno osiguravaju maksimalnu uštedu energije.



Bijela



Srebrna



Crna

bijela

Bijela unutarnja ZEN jedinica savršeno se ukalpa u svijetlo obojanim interijerima. Tanak, elegantan dizajn unutarnje jedinice podsjeća na djela suvremene umjetnosti, jasno izražavajući chic eleganciju.

srebrna

ZEN srebrna jedinica je proizvedena veoma naprednim proizvodnim procesima, uključujući i primjenu posebnog filma za premaz postizući elegantan moderan izgled. Tanka, sjajna i kompaktna, unutarnja jedinica je dobrodošao naglasak za dekor u svakoj prostoriji.

crna


Kada je u pitanju tamnije uređenje interijera, ZEN crna je odgovor na odgovarajući dekor i klimatizacijske potrebe. Luksuzni crni izgled unutarnje Zen Kirigamine jedinice dodatno doprinosi osjećaju visoke kvalitete klimatizacije i ugodnosti.

PRIKADNO UGRAĐENA FUNKCIJA TJEDNOG PROGRAMIRANJA

Sve ZEN unutarnje jedinice su opremljene funkcijom tjednog programiranja i dolaze s bežičnim daljinskim upravljačem koji je dio standardne opreme (u postavke tjednog programiranja ulazimo putem bežičnog daljinskog upravljača).

Primjer (hlađenje u ljetnom periodu)

	Pon.	Uto.	Sri.	Čet.	Pet.	Sub.	Ned.
6:00	NA 26°C	NA 26°C	NA 26°C	NA 26°C	NA 26°C		
7:00							
8:00							
10:00	ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	NA 26°C	NA 26°C
12:00	Automatski se isključuje u vremenu kad nismo kod kuće.						
14:00							
16:00						ISKLJUČENO	ISKLJUČENO
18:00						Automatski se isključuje u programiranom vremenu	
20:00	NA 26°C	NA 26°C	NA 26°C	NA 26°C	NA 26°C	ON 26°C	ON 26°C
22:00	Automatski se pali u vrijeme kada smo programirali dolazak kući.						
22:00~ (tijekom noći)	NA 28°C	NA 28°C	NA 28°C	NA 28°C	NA 28°C	NA 28°C	NA 28°C
	Automatski podiže temperaturu za vrijeme uštede energije noću.						

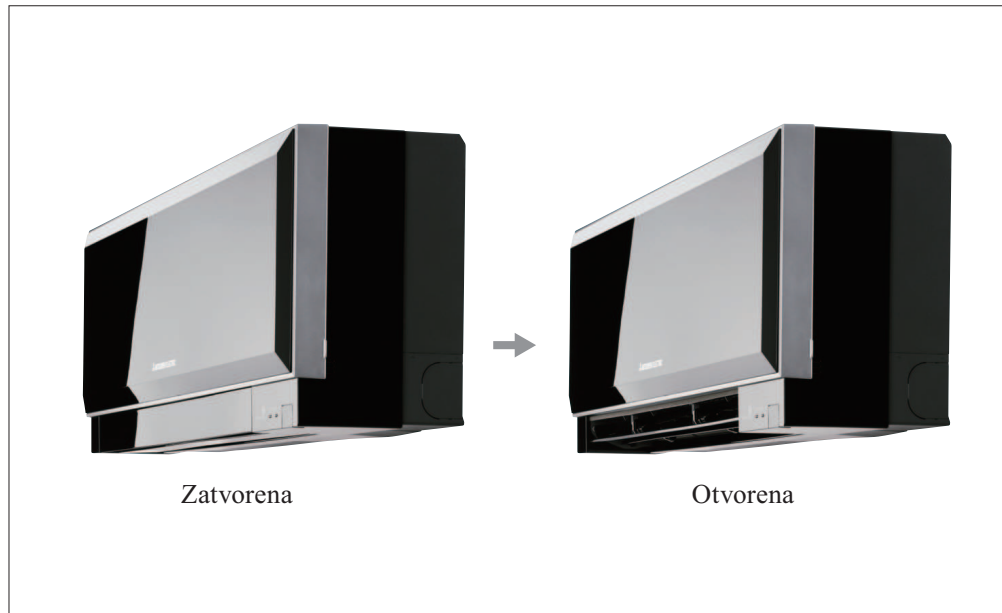

VRHUNSKI KONCEPT DIZAJNA

Unutarnja jedinica Kirigamine ZEN posjeduje tanak dizajn, čak i tijekom rada. Jedina fizička promjena koja je vidljiva tijekom rada je pomicanje krilaca uvlačenjem prema unutra. Rezultat toga je zadržavanje atraktivnog Slim izgleda.

ENERGETSKI UČINKOVIT RAD

Svi modeli iz serije ostvaruju „Klasu A“ energetske učinkovitosti, doprinose smanjenju potrošnje energije u kućama i uredima, te imaju niz drugih postavki. Nude se različitih kapaciteta i raznih mogućnosti ugradnje, što omogućuje primjenu u svim uvjetima za svakog korisnika.




TIHA UDOBNOST TIJEKOM CIJELOG DANA

Mitsubishi Electric napredni „Tihi režim rada“ uz postavke brzine ventilatora omogućuje super tihi rad od 21dB za modele EF22/25/35. Ova jedinstvena značajka čini Kirigamine ZEN seriju idealnom za uporabu u svim situacija.

Vanjska	Klasa A za monosplit izvedbu	Kompatibilnost								
		MXZ								
Unutarnja	MUZ-EF25/35VE(H) 42/50VE	2C30VA*	2C40VA*	2C52VA*	3C54VA	3C68VA	4C71VA	4C80VA	5C100VA	6C120VA
MSZ-EF22VE	A/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MSZ-EF25VE	A/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MSZ-EF35VE	A/A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MSZ-EF42VE	A/A			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MSZ-EF50VE	A/A			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Dostupno u proljeće 2011

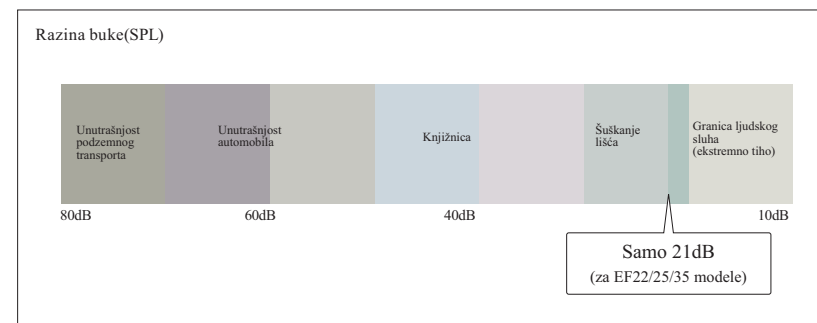


Tip	Inverter dizalica topline						
	MSZ-EF22VEW/VEB/VES	MSZ-EF25VEW/VEB/VES	MSZ-EF35VEW/VEB/VES	MSZ-EF42VEW/VEB/VES	MSZ-EF50VEW/VEB/VES		
Ime modela	Unutarnja jedinica	Unutarnja jedinica	Unutarnja jedinica	Unutarnja jedinica	Unutarnja jedinica		
Napajanje	N/A*2	MUZ-EF25VE(H)	MUZ-EF35VE(H)	MUZ-EF42VE*3	MUZ-EF50VE*3		
Hlađenje	Kapacitet	Nominalno	2.5	3.5	4.2	5.0	
		Min - Max	1.2 - 3.4	1.4 - 4.0	0.9 - 4.6	1.4 - 5.4	
	Apsorbirana snaga	Nominalno	0.545	0.910	1.280	1.560	
	EER		4.59	3.85	3.28	3.21	
Grijanje	Kapacitet	Nominalno	3.2	4.0	5.4	5.8	
		Min - Max	1.1 - 4.2	1.8 - 5.5	1.4 - 6.3	1.6 - 7.5	
	Apsorbirana snaga	Nominalno	0.700	0.955	1.460	1.565	
	COP		4.57	4.19	3.70	3.71	
SPL	Unutarnja jedinica (silent-Lo-Mid-Hi-SHi*1)	dB(A)	21 - 23 - 29 - 36 - 42	21 - 23 - 29 - 36 - 42	21 - 24 - 29 - 36 - 42	28 - 31 - 35 - 39 - 42	30 - 33 - 36 - 40 - 43
	Vanjska jedinica (Nominalno)	dB(A)	47	47	49	50	52
	Unutarnja jedinica (silent-Lo-Mid-Hi-SHi*1)	m³/min	4 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5	4 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5	4 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5	5.8 - 6.6 - 7.7 - 8.9 - 10.3	5.8 - 6.8 - 7.9 - 9.3 - 11
	Vanjska jedinica (Nominalno)	m³/min	32.6	32.6	33.6	35.2	44.6
Jakost struje (max)	Apsorbirana snaga	Nominalno	0.027	0.027	0.031	0.031	0.034
	Jakost struje (max)	A	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	Dimenzije	Š×V×D	299 - 895 - 195	299 - 895 - 195	299 - 895 - 195	299 - 895 - 195	299 - 895 - 195
	Težina	kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Vanjska jedinica	Dimenzija	Š×V×D	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	880 - 840 - 330
	Težina	kg	30	30	35	35	54
	Jakost struje (max)	A	7.0	8.2	9.2	12.0	12.0
	Veličina osigurača	A	10	10	10	10	16
Dim. ejevovoda	Promjer	Tekućina / Plin	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Max duljina	Unutra - Vani	m	20	20	20	30
	Max. visina	Unutra - Vani	m	12	12	12	15
Područje rada (vanjski uvjeti)	Hlađenje	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Grijanje	°C	-15(-20) ~ +24	-15(-20) ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24


*1 SHi →Super jako

*2 MSZ-EF22 samo za MXZ spoj.

*3 Opcijski dio za sprječavanje smrzavanja kondenzata. Za EF42: MAC-643BH-E, Za EF50: MAC-644BH-E

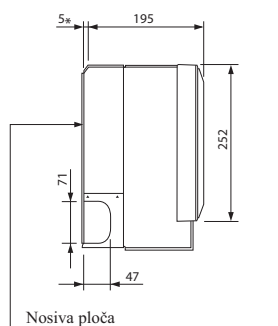

* razmak između nosive ploče i jedinice

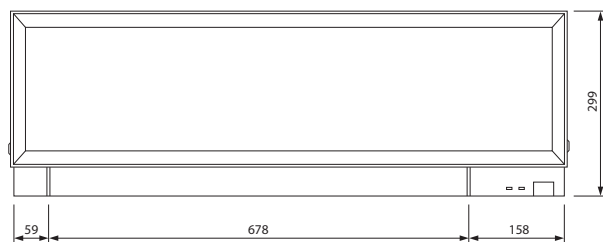

Unutarnje jedinice



Bijela
MSZ-EF22-50VEV



Srebrna
MSZ-EF22-50VES



Crna
MSZ-EF22-50VEB

Daljinski upravljač



Vanjske jedinice

Monosplit izvedba




1-spoja
MUZ-EF25 / 35VE(H)
MUZ-EF42VE




1-spoja
MUZ-EF50VE

Multisplit izvedba



2-spoja
MXZ-2C30 / 2C40 / 2C52VA

*Dostupne u proljeće 2011.



3-spoja | 4-spoja
MXZ-3C54 / 3C68 / 4C71VA



4-spoja | 5-spojeva
MXZ-4C80 / 5C100VA



6-spojeva
MXZ-6C120VA



Generalni zastupnik Mitsubishi Electric klima uređaja

Split, Vukovarska 148
Tel.: 021 453 400
Fx: 021 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104 (Nova Galerija)
Tel.: 01 6064 777
Fax: 01 6064 778
deltron.zagreb@deltron.hr

www.deltron.hr

Distributer:

 **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARIUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

